

17"

L565


17" (43 cm)
Farbmonitor



EIZO PRIME-LINE

Mit der Prime-Line auf einer Linie ist auch der L565. Das 17"-Gerät zeigt auf 34 cm x 27 cm Fläche brillante Bilder mit einer Auflösung von bis zu 1280 x 1024 Pixeln. Das LCD-Modul mit Dual Domain IPS-Technik prägt die visuellen Eigenschaften des Gerätes. Besonders interessant ist der L565 für Daueranwendung und intensive Text- und Tabellenverarbeitung.

- Kontrast 400:1, Helligkeit 230 cd/qm
- SlimEdge Design mit extrem schmalen Gehäuserand
- Digital- und Analog-Anschluss
- Inklusive zweier Lautsprecher

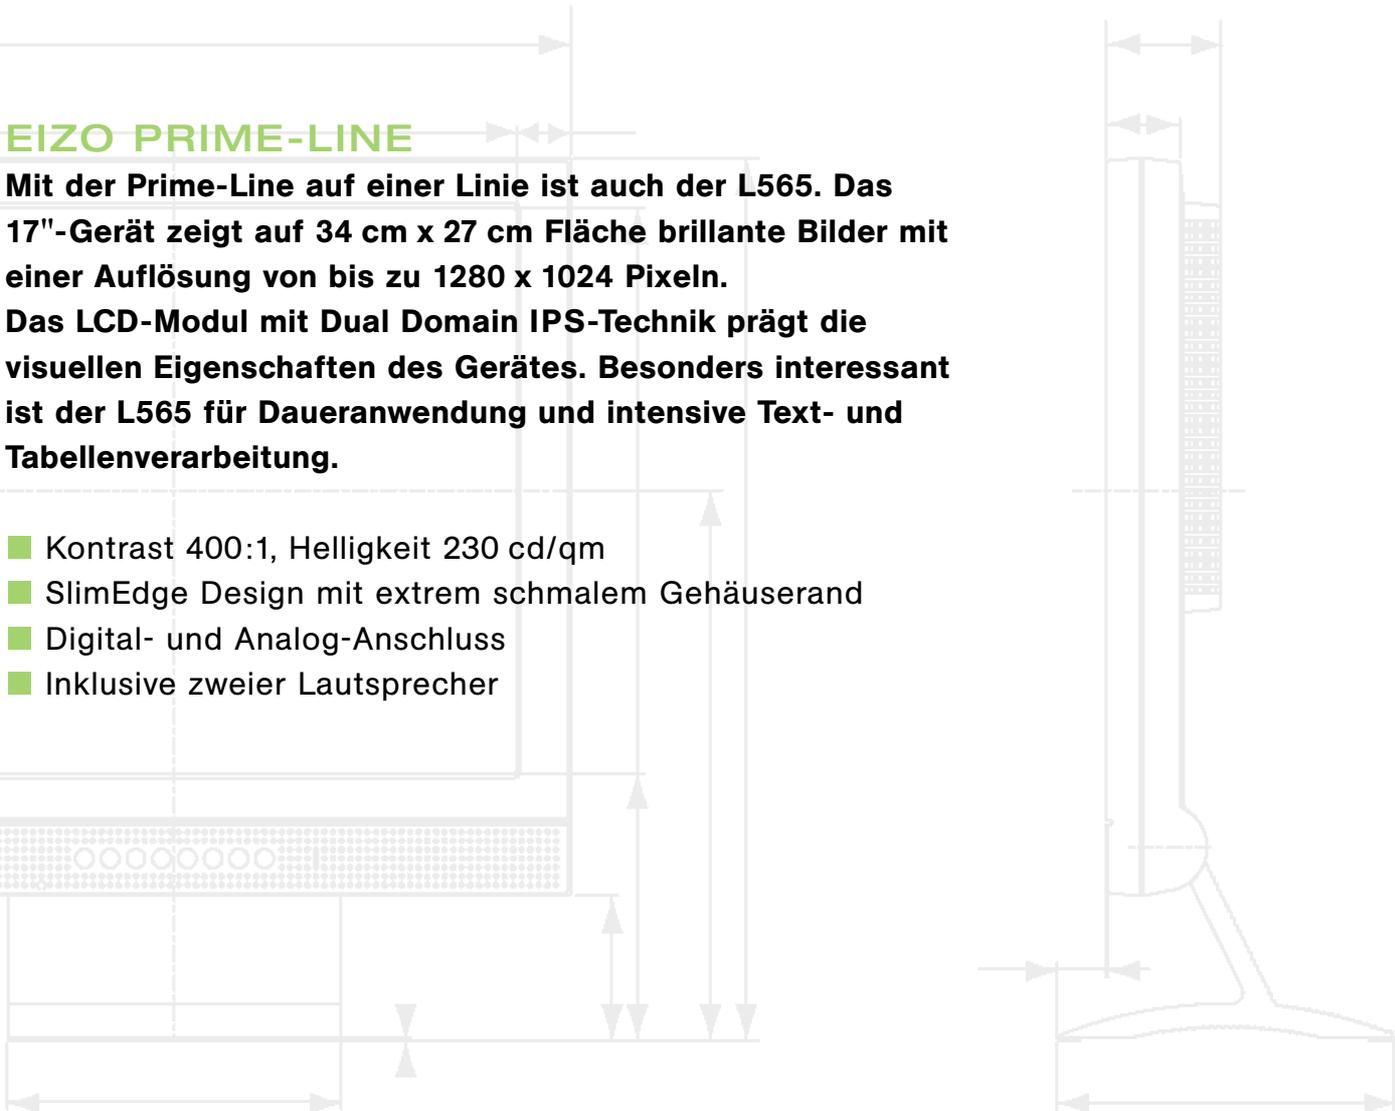



17" III

L565 17" (43 cm) Farbmonitor

FEATURES

Großartige Bildqualität Mit einer Auflösung von 1280 x 1024 Bildpunkten, einem Kontrastverhältnis von 400:1 und einer Helligkeit von 230 cd/qm ergibt sich eine erstklassige Bildqualität mit klaren Grafiken und Strukturen sowie scharfen Textkonturen.

Hohe Kontraststabilität Egal ob man mitten oder seitlich vor dem Schirm sitzt, egal welchen Bildbereich man ansieht. Selbst bei wechselnder Blickrichtung bleibt ein homogener Kontrast von Farben und Graustufen auf hohem Niveau erhalten.

Überzeugende Farbwiedergabe Über ein integriertes Farbmanagement können Farbsättigung und Farbtintensität separat oder kann die Farbtemperatur zwischen 5.000 K und 10.000 K in Schritten von 500 K justiert werden.

Digital und Analog Eingänge Zwei Eingänge erlauben den gleichzeitigen Anschluss von zwei Computern. Ein DVI-D-Eingang für direkte Digitalanzeige ohne Konvertierung und ein RGB-Eingang (15 pol Dsub/VGA) für die sehr verbreiteten analogen Grafikkarten stehen zur Verfügung.

Automatische Bildjustage Ohne Umstände synchronisiert der Schirm automatisch eingespeiste Analog-Signale, zentriert das Bild und stellt es störungsfrei dar. Selbst die bevorzugte Helligkeitseinstellung wird automatisch gesteuert und konstant gehalten.

Smartes und platzsparendes Design Ein modernes LCD-Modul mit äußerst schmalem Rand gestattet ein extrem kompaktes Gehäuse, so dass das Gerät insgesamt nicht breiter ist als 380 mm. Der Rand um die Anzeige ist seitlich und oben sogar nur 20 mm schmal. Die Gehäusertiefe ohne Standfuß beträgt nur 58 mm.

Audiofähig und flexibel Lautsprecher und Kopfhöreranschluss sind vorn am Schirm in das Design integriert. Da Netzteil und Schnittstelle ebenfalls eingebaut sind, kann der Standfuß flexibel durch genormte Tragarme oder Wandhalter ersetzt werden.

Prüfzeichen



OPTIONALES ZUBEHÖR

Kunststoff-Vorsatzscheibe zum Schutz vor Beschädigung, Tragarm, Wandhalter, DVI-D Signalkabel

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|----------------------------|--|
| Diagonale | 43 cm (17 Zoll) TFT LCD |
| Gehäusefarbe | schwarz oder grau |
| Sichtbare Bildgröße | 338 mm (Breite) x 270 mm (Höhe) |
| Sichtbare Diagonale | 430 mm |
| Ideale u. empf. Auflösung | 1280 Punkte x 1024 Zeilen |
| Punktabstand | 0.264 mm x 0.264 mm |
| Darstellbare Farben | 16.7 Millionen |
| max. Helligkeit | 230 cd/qm |
| max. Kontrast | 400:1 |
| max. Blickwinkel | Horizontal: 170°; Vertikal: 170° |
| Reaktionszeit, rise/fall | 15/15 ms |
| Features | Automatische Bildgröße und -position, On-Screen Display, PowerManager durch VESA DPMS, Plug & Play nach VESA DDC1/2B, Lautsprecher integriert, Netzteil integriert |
| Einstellmöglichkeiten | Kontrast, Helligkeit, Clock, Phase, Bildposition, Auflösung, sRGB, Farbsättigung separat für Rot, Grün, Blau, OSD-Sprache (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch), Interpolation |
| Auflösungen | 1280 x 1024 Vollbild 1:1, 1024 x 768 vergrößert, 800 x 600 vergrößert, 720 x 400 vergrößert, 640 x 480 vergrößert |
| Horizontalfrequenz | 24 - 80 kHz (Digital: 31.5 - 64 kHz) |
| Vertikalfrequenz | 50 - 75 Hz (Digital: 60 Hz; VGA-Text: 70 Hz) |
| Videobandbreite | 80 MHz (Digital: 65 MHz) |
| Grafiksignale | RGB Analog, DVI (TMDS) |
| Signaleingänge | D-Sub mini 15 pin, DVI-D 24 pin |
| Plug & Play | VESA DDC 2B |
| Power Management | VESA DPMS, DVI-DMPM |
| max. Leistungsaufnahme | max. 45 Watt Leistungsaufnahme, 3 Watt Leistungsaufnahme im Off-Modus, 0 Watt bei Netzschalter AUS |
| Abmessung (BxHxT) | 380 mm x 416 mm x 178 mm (mit Standfuß), 380 mm x 353 mm x 58 mm (ohne Standfuß) |
| Gewicht | 5,8 kg (mit Standfuß), 4,5 kg (ohne Standfuß) |
| Neigbarkeit | 30° nach oben, 3° nach unten |
| Prüfzeichen | CE, TÜV GS, TÜV Ergonomie geprüft, ISO 13406-2, TCO99 (nur bei grauem Gehäuse) |
| Lautsprecher, rechts/links | 1/1 Watt |
| Audio-Eingang | 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker |
| Audio-Ausgang | 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker (für Kopfhörer) |
| Zubehör | Handbuch in Deutsch, Englisch und Französisch, Netz-, Audio- und Signalkabel (analog) |
| Service | 3 Jahre Garantie; Rücknahme, Entsorgung und Recycling gegen Gebühr |